



Formula X™ UHP

REMOVEDOR ALTO RENDIMIENTO



Poderoso, alto rendimiento. Su fórmula no amoniada corta a través de capas gruesas y selladores (con base de agua) difíciles de remover en tiempo record.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

- Mezcle el removedor con agua fría por las siguientes diluciones:
Remoción de recubrimiento denso: 1:4 (250 ml por 1 litro de agua / 32 US oz por 1 gal de agua).
Remoción de recubrimiento normal: 1:6 (166 ml por 1 litro de agua / 21.5 US oz por 1 gal de agua).
Remoción de recubrimiento leve: 1:8 (125 ml por 1 litro de agua / 16 US oz por 1 gal de agua).
- Aplice la solución liberámente sobre el suelo y permita que remoje por 10 minutos. Mantenga el piso húmedo.
- Restregue el piso con restregadora automática recomendada o máquina removedora. Recoja la solución sucia con restregadora automática o aspiradora.
- Enjuague bien el piso dos veces con solución de limpiador neutral o de neutralizador según las instrucciones en la etiqueta. Enjuague el piso otra vez con agua fría. Deje secar completamente antes de aplicar sellador o cubridor.

Nota: en pisos con color (tinte), pruebe el producto en área aislada.


Formula X Gel en aerosol - Instrucciones para el uso:

- AGITE BIEN. No rocíe demasiado.
- Rocíe sobre la superficie a limpiar sosteniendo el envase en posición vertical invertida de 6 a 10 pulgadas (15-25 cm) de distancia. Aplique una película delgada y uniforme y no sobrerocíe.
- Permita que se asiente sobre la superficie por unos 3 a 5 minutos, luego, frote con la ayuda de una esponja humedecida o un utensilio similar.
- Enjuague bien con agua fría.

EMBALAJE DEL PRODUCTO

PRODUCTO #	503FS	503FSE	503MP	503MPE	503A12(E)	503DR
TAMAÑO	2.50 US galones	10 litros	1.06 US galones	4 litros	18 US ounces 510 gramos	55 US galones (208 litros)
CANTIDAD DE ORDEN	2 x 2.5 galones	2 x 10 litros	4 x 1.06 galones	4 x 4 litros	12 x 18 ounces	por unidad
CANTIDAD DE PALETAS	48	48	48	48	72	4

SUPERFICIES

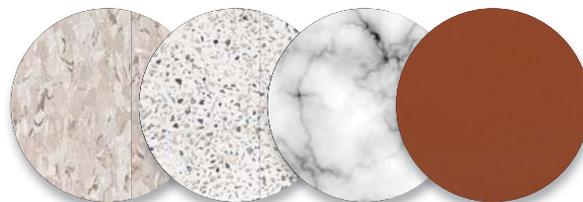

VINILO TERRAZO MÁRMOL LOSETA DE BARRO

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción	Removedor no-amoniaco, de ultra alto rendimiento Gel: Quita cera gelatinosa
Apariencia	Líquido claro Gel: Gel líquido sin olor
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 CPS
Punto de inflamación ASTM D56-05 (2010)	150°F (66°C) Gel: no aplica
503A12(E) Presión de vapor	60 psig @ 70°F (21°C)
COV 40 CFR Parte 59 Subparte C	42% (concentrado) 2.42% (1:16) 4.57% (1:8) 8.24% (1:4)
Olor	Cítrico
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	2 años
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8.3 lbs/galón @ 68°F 1.0 kg/litro @ 20°C

