



Limpiador y embellecedor concentrado de una sola pasada. Puede ser aplicado con una restregadora automática o trapeador. Limpia y embellece con una capa o revestimiento para una apariencia húmeda resplandeciente cuando se brilla o restrega con brilladores UHS.

## INSTRUCCIONES DE USO


Lea todas las instrucciones y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

1. Barra el piso con un trapeador (mapo, mopa) del polvo limpio.
2. Mezcle limpiador/mantenedor Rebound en restregadora automática a:  
1:32 (32 ml por 1 litro de agua / 4 US oz. por galón de agua).  
Mezcle en balde a:  
1:64 (16 ml por 1 litro de agua / 2 US oz. por galón de agua).
3. Enjuague con trapeador (mapo, mopa) húmedo(a) o restregadora automática.
4. Deje secar el piso completamente antes de pulir el piso.

## EMBALAJE DEL PRODUCTO

<b>PRODUCTO #:</b>	211FS	211FSE	211MPE
<b>TAMAÑO</b>	2.5 US galones	10 litros	4 litros
<b>CANTIDAD DE ORDEN</b>	2 x 2.5 galones	2 x 10 litros	4 x 4 litros
<b>CANTIDAD DE PALETAS</b>	48	48	48

## SUPERFICIES

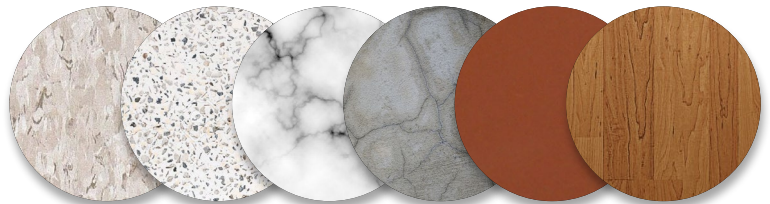

VINILO TERRAZO MÁRMOL HORMIGÓN LOSETA DE BARRO MADERA TRATADA

## DATOS DEL PRODUCTO

<b>Descripción</b>	Limpiador y Mantenedor
<b>Apariencia</b>	Líquida transparente verde neón 9.0 (concentrado)
<b>Viscosidad (Brookfield)</b> @ 68°F (20°C)	<10 CPS
<b>Tiempo de secado</b>	± 15 minutos
<b>COV</b> 40 CFR Parte 59 Subparte C	0.01% (concentrado) <0.01% (dilución 1:32) <0.01% (dilución 1:64)
<b>Sólidos no volátiles</b> ASTM D2834-95 (2008)	11%
<b>Olor</b>	Lima y limón
<b>Resistencia al resbalo</b> ULTM410	Cumple con los requisitos
<b>Vida útil</b> ASTM D1791-93 (2008)	1 año
<b>Densidad</b> ASTM D1475-98 (2008)	8.4 lb/gal @ 68°F 1.01 kg/L @ 20°C
<b>Congelar/Descongelar</b> ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos



Clasificado por U.L. en cuanto a resistencia al resbalo solamente 42E6