




Limpiador de pisos diario para todo uso que remueve la mugre y el sucio sin afectar el brillo. EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner se aplica fácilmente con fregona, esponja o restregadora automático.

SUPERFICIES

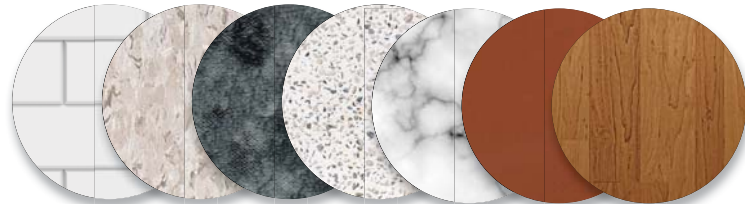

TODAS LAS SUPERFICIES LAVABLES

VINILO

LINÓLEO

TERRAZO

MÁRMOL

LOSETA DE BARRO

PISOS DE MADERA TRATADOS

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción Limpiador de piso para todo uso

Apariencia Líquido claro, sin color

pH 10.5 (concentrado)
ASTM E70-07
8.4 (1:256)
8.0 (1:512)
7.6 (1:1024)

Congelar/Descongelar Pasa 3 ciclos
ASTM D3209-93 (2008)

Vida útil 2 años
ASTM D1791-93 (2008)

Punto de inflamación >200°F
ASTM D56-05 (2010)

Densidad 8.5 lbs/galón @ 68°F
ASTM D1475-98 (2008)
1.02 kg/litro @ 20°C

COV 0%
40 CFR Parte 59 Subparte C

INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

DTC: Producto que se utilizará únicamente con los sistemas de control de dilución AquapHyll. Para la dilución recomendada de DTC 1:1024, utilice el dispensador AquapHyll™ Portable Plus™ en el ajuste del "cubo".

INSTRUCCIONES DE USO: MANTENIMIENTO DE RUTINA

1. Barra el piso diariamente con barredor (estropajo) sin tratar.
2. Mezcle limpiador de acuerdo a las diluciones siguientes:
Limpieza Ligera: 1:1024, 0.13 US oz. por galón de agua (1 ml por 1 litro de agua)
Limpieza Mediana: 1:512, 0.25 US oz. por galón de agua (2 ml por 1 litro de agua)
Limpieza Pesada: 1:256, 0.50 US oz. por galón de agua (4 ml por 1 litro de agua)
3. Enjuague con trapeador (mapo, mopa) húmedo(a) o restregadora automática utilizando un disco (almohadilla, pad) para limpieza liviana (roja).

INSTRUCCIONES PARA USO: MANTENIMIENTO PROFUNDO

1. Barra el piso diariamente con barredor (estropajo) sin tratar.
2. Mezcle limpiador en balde (cubo) o restregadora automática, siguiendo la dilución "Limpieza Pesada" mencionada anteriormente.
3. Restregue con restregadora automática utilizando un disco (almohadilla, pad) para limpieza profunda.
4. Enjuague el piso con agua fría limpia y deje secar antes de recubrir.

EMBALAJE DEL PRODUCTO

PRODUCTO #	339DD	339DTC	339MPE
TAMAÑO	0.5 US galón	0.53 US galón	4 litros
CANTIDAD DE ORDEN	3 x 0.5 US galón	4 x 0.53 US galón	4 x 4 litros
CANTIDAD DE PALETAS	112	88	48

CARB compliant



CERTIFIED FLOOR CARE PRODUCT CCD-147



RECOGNIZED FOR SAFER CHEMISTRY WWW.EPA.GOV/DFE



ECOLABEL CERTIFICATION